
IN THE LINE OF POWER

Current transformer PSA 113

VOOLUTRAFO PSA 113

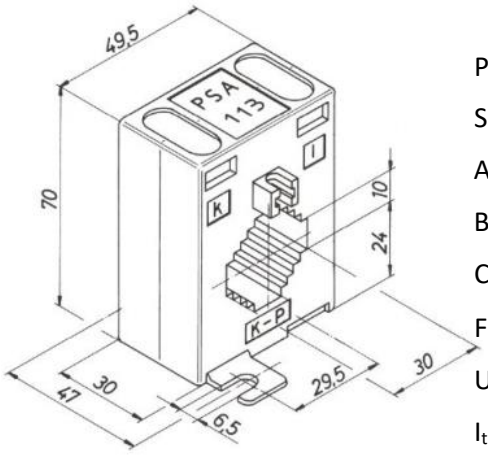

PRIMARY I / PRIMAAR	see table / vaata tabelist
SECONDARY I / SEKUNDAAR	1 A, 5 A
ACC. CLASS / TÄPSUSKLASS	0,5
BUSBAR / LATT	30 x 10 mm
CABLE / KAABEL	Ø 24 mm
FS FACTOR / TEGUR	FS5
U_m	720 V
I_{th}	60 * I_{1N} max. 50 kA
I_{dyn}	2,5* I_{th} max.120 Ka
TEMPERITURE / TEMPERATUUR	-40 °C + 40 °C

Primary I (A)	Secondary I (A)	VA	Acc. Class	Code	Pc. Per pack
100	5	1	0,5	77105-1312	3
150	5	2,5	0,5	77105-1532	3
200	5	2,5	0,5	77105-1632	3
250	5	2,5	0,5	77105-1732	3
300	5	2,5	0,5	77105-1832	3
400	5	2,5	0,5	77105-1932	3
500	5	2,5	0,5	77105-2032	3
600	5	2,5	0,5	77105-2132	3
150	1	2,5	0,5	77105-6532	3
200	1	2,5	0,5	77105-6632	3
250	1	2,5	0,5	77105-6732	3
300	1	2,5	0,5	77105-6832	3
400	1	2,5	0,5	77105-6932	3
500	1	2,5	0,5	77105-7032	3