



Mounting holes NSO–80




Terminal

Position of line
relative to terminal.

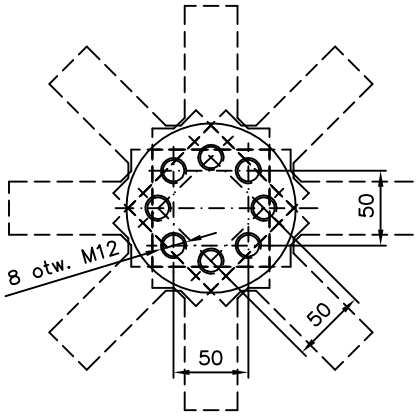

Fastening holes distance

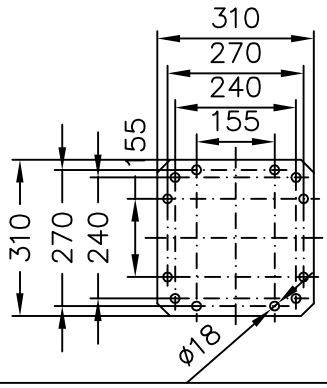

Essential technical data

Rated voltage	123 kV
Rated short–time withstand current	50 kA (1s)
Rated peak withstand current	125 kA
Rated insulation level	550kV/230kV

Insulator	Fa (static)	Fa (dynamic)	Fa (total)
C4	±1400N	±1600N	±3000N
C6	±2100N	±1900N	±4000N

Zastępuje:		Zastąpiony przez:	
Opracował: R. Ruciński 09.03.2017		Zatwierdził: R. Ramczyk	
Zmiany:		Uwagi: Dimensions drawing	

Nazwa rysunku: **Earthing switch UNI-123**

Język: EN | Podz.: 1:30 | Stron: 1 | Strona: 1

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych
ZWAE Sp. z o. o.

Numer rysunku: **RO-395-00**

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tego dokumentu i zawartych w nim informacji. Kopiowanie, używanie i przekazywanie osobom trzecim bez zezwolenia, surowo wzbronione. © ZWAE Sp. z o.o.